
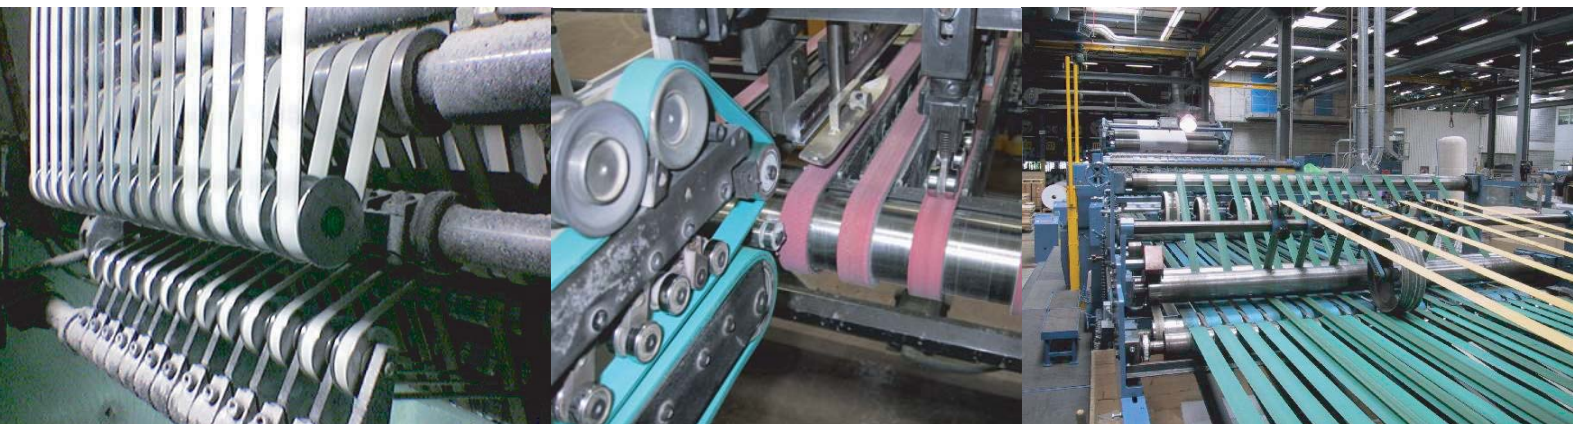


NEW

Machine Tape


Rapplon®高速带(Machine Tape)

- ◆ 具有160年生产历史的瑞士皮带。
- ◆ 更耐磨的XNBR橡胶，精密打磨，创造完美的接口。
- ◆ ELX---新型人造橡胶复合材料的齿接系列，高摩擦力，低延伸。
- ◆ GLX ---高摩擦力，高耐磨，超低硬度的红色橡胶。
- ◆ U 500---超级飞达输纸带。

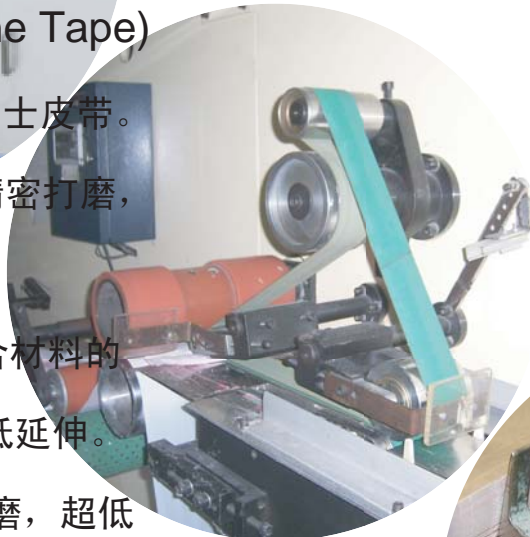

产品技术参数


皮带型号	材质				颜色	厚度 (mm)	最小 轮径 (mm)	K1% (N/mm)	接口方式
	输送面	结构	主体层	运转/摩擦面					

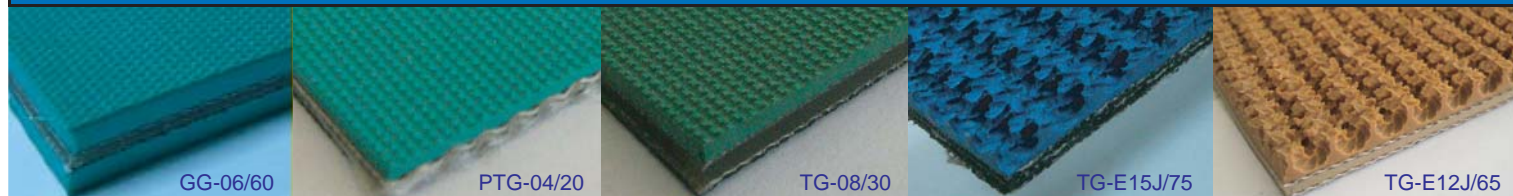厚机械带 - 适合卡纸、瓦楞纸，以及其他片材的加工和输送

双面橡胶


GG06/30	XNBR	粗花纹	PA	XNBR		3.0	30	6	高精度 打磨接口
GG06/40	XNBR	粗花纹	PA	XNBR		4.0	40	6	
GG06/60	XNBR	粗花纹	PA	XNBR		6.0	60	6	

单面厚橡胶

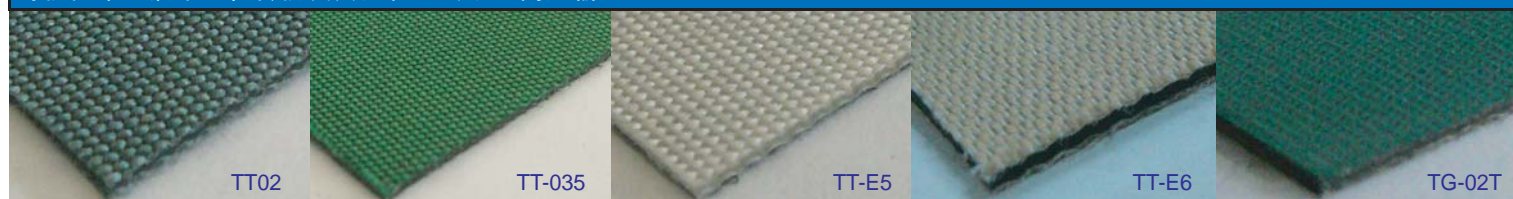GT-06	NBR	粗花纹	PA	PA+PUR		1.5	40	6	T
PTG-04/20	NBR	细花纹	PA	PA+PUR		2.0	25	4	T
PTG-07/30	NBR	细花纹	PA	PA+PUR		3.0	50	7	T
TG-08/30	NBR	细花纹	PA	PA+PUR		3.0	60	8	T
TG-E12J/65	NBR	深沟花纹	PET(2-Ply)	PET		6.5	100	12	T
TG-E15J/75	XNBR	深沟花纹	PET(3-Ply)	PET		7.5	120	15	T

薄机械带 - 胶印、轮转机及其他轻型传动和高速输送

两面布质

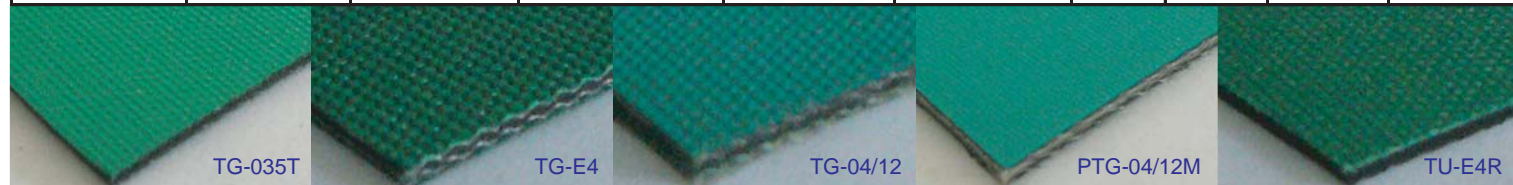TT-02	PA	光滑布面	PA	PA		1.0	10	2	T
TT-04	PA	光滑布面	PA	PA		1.2	20	4	T
TT-035	PA	光滑布面	PA	PA		1.0	15	3	T
TT-E5	PA	光滑布面	PET	PA		1.1	25	5	Q
TT-E6	PA	布面	PET	PA		1.75	25	6	Q


单面布质

TG-02T	NBR	布花纹	PA	PA+PUR		0.8	10	2	T
TG-035T	NBR	布花纹	PA	PA+PUR		1.0	15	3	T
TG-E4	NBR	粗花纹	PET	PET		1.25	15	4	Q
TG-04/12	NBR	粗花纹	PA	PA+PUR		1.25	20	4	T
TG-04/14	NBR	粗花纹	PA	PA+PUR		1.40	20	4	T
PTG-04/12M	NBR	细花纹	PA	PA+PUR		1.2	25	3	T
TU-E4R	PET	粗花纹	PET	TPU		0.9	15	4	T

产品技术参数

皮带型号	材质				颜色	厚度 (mm)	最小 轮径 (mm)	K1% (N/mm)	接口方式
	输送面	结构	主体层	运转/摩擦面					
GU-E5M									
GUG-E5M									
SN-15									
GG-15M									
FF-02									

两面胶 - 传动, 生活用纸的高速输送

GU-E5M	NBR	细花纹	PET	TPU/光滑		1.4	20	5	Q
GUG-E5M	NBR	细花纹	PET	NBR		1.4	25	5	Q
SN-15	NBR	粗花纹	PA	NBR		1.5	25	5	T
GG-15M	XNBR	细花纹	PA	XNBR		1.7	20	5	T

两面片基

FF-02	PA	光滑	PA	PA/光滑		1.2	15	6	T
-------	----	----	----	-------	--	-----	----	---	---

输送带 - PVC普通输送带、TPU食品级输送带、硅胶带(不黏)

PVC-10BKM									
PVC-10BKQ									
PVC-20DGM									
PVC-20DGMV									
PVC-45DGJS									

PVC普通输送带

PVC-5AG	PVC	亮光	PET	PET		1.0	15	5	Q
PVC-10DGM	PVC	亚光	PET	PET		2.0	40	8	Q
PVC-10BKM	PVC	亚光	PET	PET		2.0	30	10	Q
PVC-10BKQ	PVC	席面花纹	PET	PET		2.8	40	8	Q
PVC-20DGM	PVC	亚光	PET	PET		3.0	60	10	Q
PVC-20DGMV	PVC	高尔夫花纹	PET	PET		3.2	80	10	Q
PVC-45DGJS	PVC	波浪深沟	PET	PET		5.5	60	8	Q

UT-E4HR									
UT-E6HR									
UT-E8HM									
UT-E8WM									
UIT-E8W									


TPU食品级输送带、硅胶带(不黏)

UT-E4HR	TPU	粗花纹	PET	PET		1.0	15	4	Q
UT-E6HR	TPU	粗花纹	PET	PET		1.6	30	6	Q
UT-E8HM	TPU	亚光	PET	PET		1.8	30	8	Q
UT-E8WM	TPU	细面	PET	PET		1.6	30	8	Q
UIT-E8W	Silicon	不黏	PET	PET		1.7	30	8	Q

产品技术参数

皮带型号	材质			颜色	厚度 (mm)	最小 轮径 (mm)	硬度 (ShoreA)	K1% (N/mm)	接口方式
	输送面	主体层	运转/摩擦面						

红胶带 - 高耐磨、高摩擦、低硬度，飞达输纸，摩擦输送，折纸糊箱

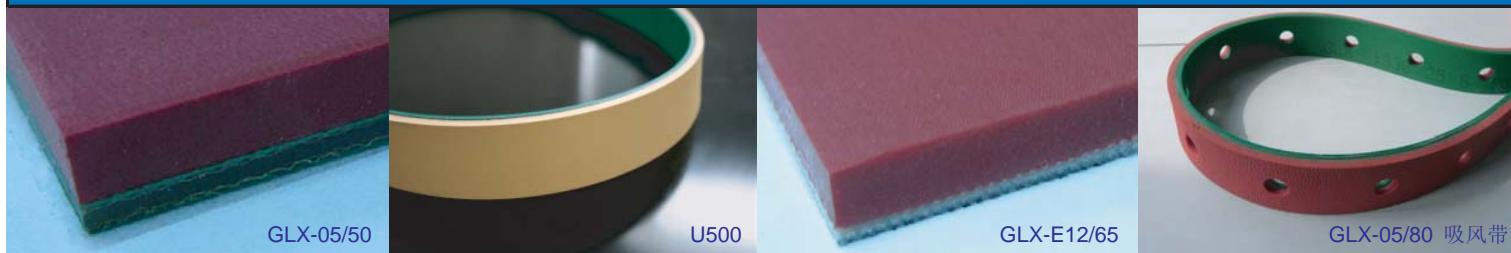

U 500	特殊U 500胶	PA	XNBR		6.4-10	80	35	10	无缝
GLX-05/40	NR(GLX)	PA	NBR		4.0	40	35	4	T
GLX-05/50	NR(GLX)	PA	NBR		5.0	50	35	5	T
GLX-05/60	NR(GLX)	PA	NBR		6.0	60	35	5	T
GLX-05/80	NR(GLX)	PA	NBR		8.0	80	35	5	T
GLX-08/80	NR(GLX)	PA	NBR		8.0	80	35	8	T
GLX-E12/65	NR(GLX)	PET	PET		6.5	80	40	12	T

加工工具与设备



AT-60 磨头机

PT-120 磨接加热机



AF-100 打齿机



齿接加热机

材质代号说明

XNBR=羧基丁晴橡胶

NBR=丁晴橡胶

ELX elastomer=新型人造橡胶复合材料

Polyvinylchloride(PVC)=聚氯乙烯

Polyamide(PA)聚酰胺，尼龙片基

Polyester(PET)=聚酯

Thermoplastic Polyurethane(TPU)=热塑性聚亚安酯

PUR=交联聚氨酯

Silicone=硅

接着方式

Q=不需胶水的齿接

T=涂胶水的磨接

熔接=快速对接(仅限宽度小于50mm以下)

根据您的需要我司可提供加海绵、加导条、打孔等特殊加工要求